NiZ-S104-3M

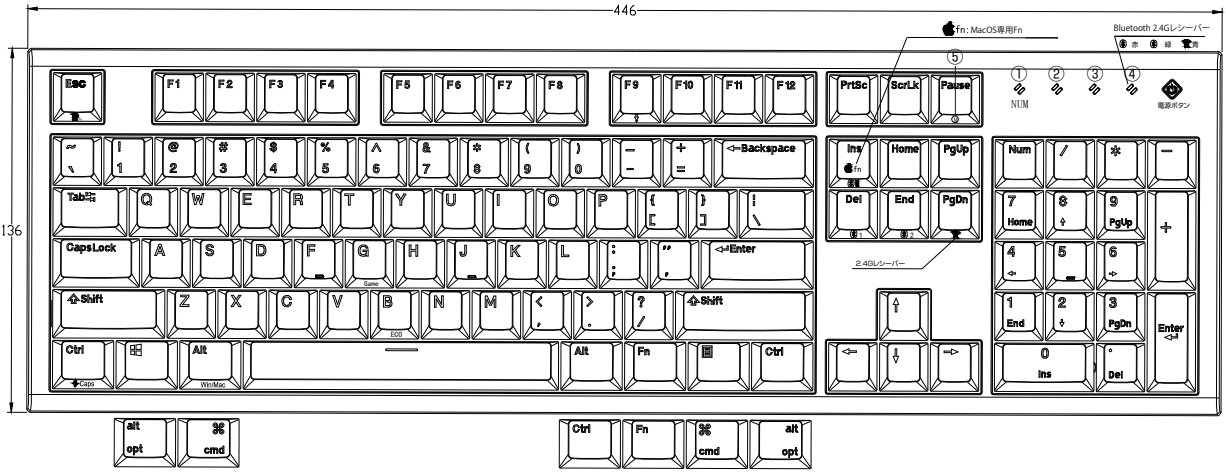

キーボード右上の電源ボタンを押すことに、キーボードの電源をオン/オフにできます。

Fn+機能

Fn+キー	押し時間	機能	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	①②③	2回点滅
			Win配列		1回点滅
Fn+Pause	1秒	Office/Program1/2/3の切替え （Windows有線接続のみ対応） Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード	⑤	3秒点灯してから消灯
			Program1		1回点滅してから消灯
			Program2		2回点滅してから消灯
			Program3		3回点滅してから消灯
Fn+Esc	1秒	キーロック機能	ロック	/	/
			解除		/
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	①②③	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+\\\|	3秒	\\\| とBackspaceキーの切替え	切替	①②③	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+F9	1秒	APC機能	1mm	①②③	1回点滅してから消灯
			2mm		2回点滅してから消灯
			2.5mm		3回点滅してから消灯
			3mm		4回点滅してから消灯
Fn+Y	3秒	残り電量を確認	100%	①②③④	3秒点灯してから消灯
Fn+G	1秒	高消費電力モードと省電力モードからの切替え （ワイヤレス接続しか使用できません）	高電力（2分間待機）	①②③	1回点滅した後消灯
Fn+B	1秒		省電力（10秒間待機）		1回点滅した後消灯
Fn+T	5秒	キーボードの待機時間を調整	待機時間は1時間	①②③	1回点滅
			待機時間は2時間		2回点滅
			待機時間は3時間		3回点滅
			常時待機		4回点滅
Fn+R	3秒	USBポーリングレートの調整 （USB有線接続しか使用できません）	1K	①②③	1回点滅
			2K		2回点滅
			4K		3回点滅
			8K		4回点滅

ワイヤレス接続指示ランプ					
Fn+Del	3秒	接続ペアリング	Bluetooth1	④	赤く点滅
Fn+End	3秒		Bluetooth2		緑点滅
Fn+PgDn	3秒		2.4Gレシーバー		青く点滅
Fn+Del	1秒	接続したデバイスから切替	Bluetooth1	④	５秒点灯してから消灯
Fn+End	1秒		Bluetooth2		５秒点灯してから消灯
Fn+PgDn	1秒		2.4Gレシーバー		５秒点灯してから消灯

製品仕様

製品型番	NiZ-S 104-3M-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続： Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません) ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.2/usbケーブル
適合規格	Bluetooth 5.2
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3台
キー数	104キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W446×D136×H37mm
質量	約1168ｇ(本体のみ)
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	約250時間（連続使用場合）
動作電流	100mA未満（非充電）、2200mA未満（充電中）
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381